


VALVULA MARIPOSA TIPO WAFER

DE CUERPO PARTIDO
EJE OBTURADOR INTEGRAL
SERIE "CP" - ANSI B 16,5 - PN 10

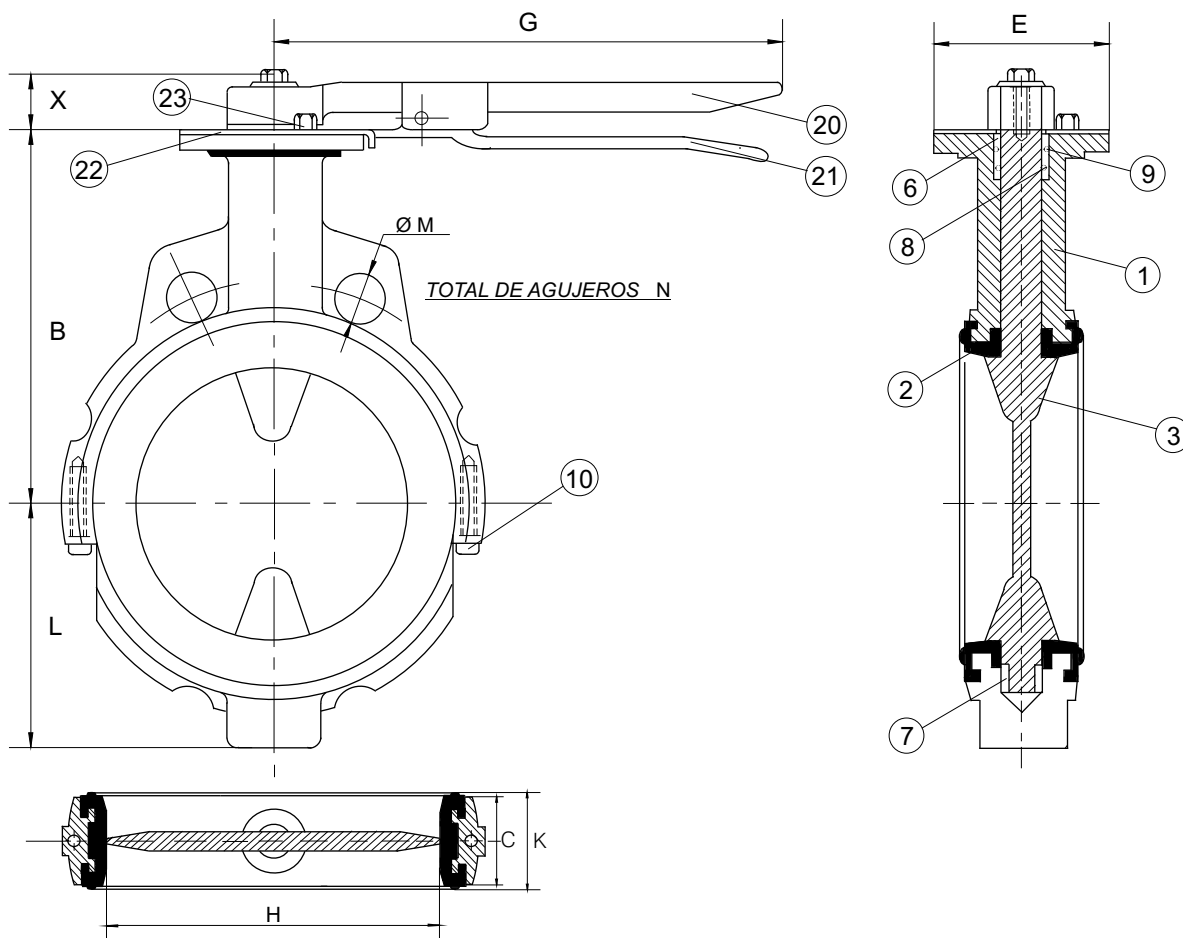

DIAMETRO DE LA VALVULA								
PULG.	1¼"	1½"	2"	2½"	3"	4"	5"	6"
m.m.	30	40	50	65	80	100	125	150
Ø EJE	8	8	12	12	14	16	16	25.4
B	108	108	138	150	157	182	188	203
C	38	42	42	44	44	50	53	53
E	101	101	101	101	101	101	101	101
G	280	280	280	280	280	280	280	280
H	41	47	57	69	80	105	130	149
K	42	46	46	48	48	54	57	57
L	45	50	61	64	75	84	105	118
M	16	16	19	19	19	19	22	22
N	4	4	4	4	4	8	8	8
X	30	30	30	30	30	30	30	30
PESO	2,2	2,6	3,8	4,6	5,2	78,0	9,0	10,5

ITEM	DENOMINACION	CANT.	ITEM	DENOMINACION	CANT.
1	Cuerpo	1	10	Tornillo Allen	2
2	Elastómero	1	20	Palanca	1
3	Obturador	1	21	Gatillo	1
6	Buje Sup.	1	22	Posicionador	1
7	Buje Inf.	1	23	Tornillo	2
8	Arosello	1			
9	Arosello	1			

* Para cierre estanco o regulación de fluidos.
* Diferentes materiales según uso a consultar.
* Permite la unión con tuberías mediante bridas redondas ASA 150 (ANSI B 16,5), ISO (DIN PN 10), AWWA y otras a pedido.
* Accionamiento manual, neumático, hidráulico o electromecánico.

METALURGICA GUADALUPE S.R.L.

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones que no alteren las normas, sin previo aviso.

49Libertad N° 5719 B1653AOW VILLA BALLESTER - PROV. BS. AS. - REP. ARGENTINA


TEL: (54)(11) 4768-8038 y rotativas

E-mail: metalurgicaguadalupe@metguadalupe.com.ar

Web: www.siwo.com.ar

VALVULA MARIPOSA TIPO WAFER

ASA 150 (ANSI 125 - 150 LBS.) - CP -

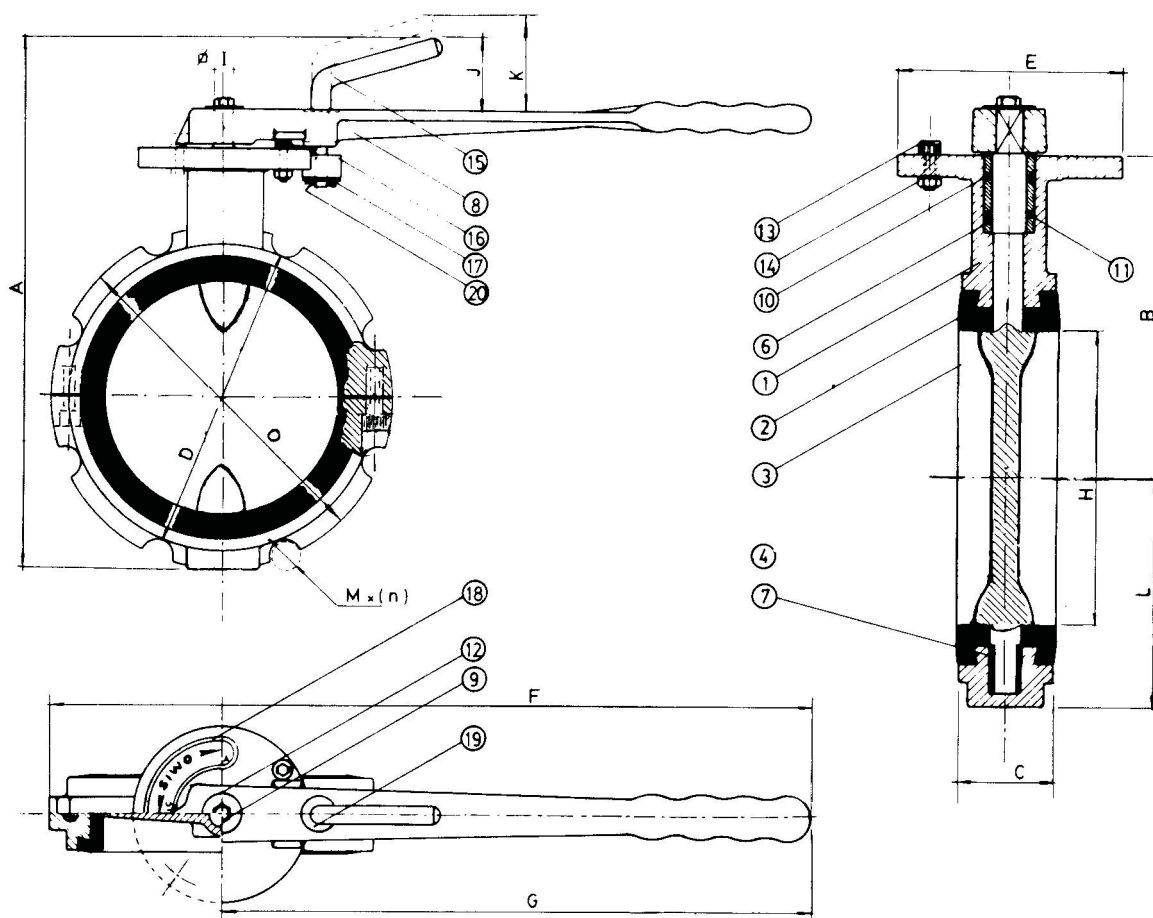

DN mm	DN "	PESO Kg.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
200	8"	23	485	210	63	275	150	671	520	197	19	75	80	149	23	8	300
250	10"	30	541	238	63	330	150	698	520	250	19	75	80	178	26	12	365
300	12"	50	622	280	75	410	150	738	520	303	25	75	80	218	26	12	446

ITEM	DENOMINACION	CANT.	ITEM	DENOMINACION	CANT.
1	Cuerpo	1	11	O´ring	1
2	Elastomero	1	12	Arandela	1
3	Obturador	1	13	Tornillo tope	2
4	Eje	1	14	Tuerca	2
5	Prisionero	2	15	Posicionador	1
6	Buje sup.	1	16	Mordaza	1
7	Buje inf.	1	17	Arandela	1
8	Palanca	1	18	Señalador	1
9	Tornillo fij.pal.	1	19	Arandela	1
10	O´ring	1	20	Seguro	1

- * Apropriadas para cierre estanco y/o regulación de líquidos y gases.
- * Se proveen según uso, con diferentes materiales a consultar.
- * Permiten la unión de tuberías por medio de bridas redondas. ASA 150 ó ANSI 125 - 150Lbs.
- * Accionamiento manual, neumático, hidráulico ó electromecánico.
- * Prueba hidráulica 16 Kg./cm².
- * Presión de servicio 10 Kg./cm².

METALURGICA GUADALUPE S.R.L.

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones que no alteren las normas, sin previo aviso.

49Libertad N° 5719 B1653AOW VILLA BALLESTER - PROV. BS. AS. - REP. ARGENTINA

TEL: (54)(11) 4768-8038 y rotativas

E-mail: metalurgicaguadalupe@metguadalupe.com.ar

Web: www.siwo.com.ar