

# VALVULA MARIPOSA

## MODELO H11 - H12 - H13



\*Diseñadas para uso en instalaciones técnicas de aire.

\*Construidas en fundición ó mecano soldadura.

\*Tipo liviana, utilizadas en tuberías de baja presión, para montar entre bridas DIN 24154 Pág. 4

\*Construcción standard; mariposa pasante, a pedido; con tope para cierre hermético.

\*Muñón de vástago con sellos o ring.

### MODELOS:

\*H11: Embujada interior.

\*H12: Embujada interior. Bridada.

\*H13: Embujada exterior. Bridada.


### MATERIALES:

\*Fundición de aluminio Mn 3 - AC. INOX. AISI 304 - 304 L.

\*ACERO ASTM A 216 W C V - AC. INOX. AISI 316 - 316 L.

### MANDO:

\*Palanca con posicionador a cremallera.

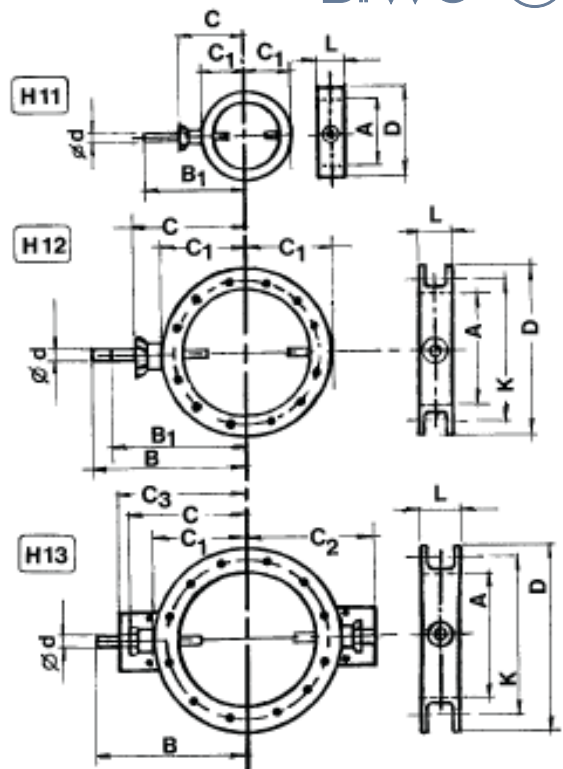

DN	ØA	L	Ød	BRIDA			TORNILLO		B	B1	C	C1	C2	C3	Peso kg.
				ØD	ØK	ØAG	Cant.	Rosca							
63	60	30	15	88.9	102				160	90	45			1	
71	70	30	15	100	110				165	95	50			1.1	
80	80	30	15	108	118				170	100	54			1.2	
90	90	30	15	114.3	128	9.5	4	M8	175	105	57			1.3	
100	100	30	15	127	139				180	110	64			1.5	
112	112	30	15	139.7	151				185	115	70			1.6	
125	125	30	15	152.4	165				195	120	76			1.8	
140	140	50	15	168.3	182				200	130	84			2.6	
160	160	50	15	205	200				210	140	93			2.6	
180	180	50	15	205	219	11.5	8	M10	220	150	103			3.7	
200	200	50	15	225	241				230	160	113			4.7	
224	225	50	15	250	265				245	170	125			5.3	
250	250	50	15	273	292				255	185	137			5.9	
280	280	65	20	364	332				310	270	230	185	270	265	9.7
315	315	65	20	399	366		8		330	290	250	205	290	285	11
355	355	65	20	439	405	11.5		M10	350	310	270	225	310	305	12
400	395	65	20	479	448				370	330	290	245	330	325	14
450	445	65	20	529	497		12		395	355	315	270	355	350	16
500	500	65	20	584	551				420	380	340	295	380	355	18
560	560	100	25	660	629				525	435	380	335	485	455	33
630	630	100	25	730	698		16		560	470	415	370	520	490	38
710	710	100	25	810	775	14		M12	600	510	455	410	560	530	44
800	790	100	25	890	861				640	550	495	450	600	570	48
900	890	100	25	990	958		24		690	600	545	500	650	620	50
1000	1000	100	25	1100	1067				745	655	600	555	705	675	69
1120	1120	100	25	1240	1200				940	855	710	645	810	805	128
1250	1250	140	40	1370	1337		32		1005	920	775	710	875	870	150
1400	1400	140	40	1530	1491	18		M16	1085	1000	855	790	955	950	178
1600	1600	140	40	1700	1663				1170	1805	940	875	1040	1035	218
1800	1775	140	40	1895	1856		40		1270	1182	1040	975	1140	1135	262
2000	1990	140	40	2110	2073				1375	1290	1145	1080	1245	1240	311

## METALURGICA GUADALUPE S.R.L.

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones que no alteren las normas, sin previo aviso.

CALLE 49 Nº 5719 (ex Libertad 725) B1653AOW VILLA BALLESTER - PROV. BS. AS. - REP. ARGENTINA

TEL: (54)(11) 4768-8038 y rotativas FAX: 4768-7971

E-mail: metalurgicaguadalupe@metguadalupe.com.ar

Web: www.siwo.com.ar