


**VALVULA DE RETENCION A CLAPETA
BRIDADAS**
DIMENSIONES SEGUN ASA S150

SIWO



Válvula de retención bridada, para colocar entrebridas serie 150, de clapeta simple, de dirección única, de cierre rápido, cuerpo de fundición gris ASTM A126 Gr. B. Montaje en bronce, asiento roscado al cuerpo, renovable (apto reparación) recubrimiento con pintura epoxi bituminoso, para trabajar con una presión de 10 Kg./Cm.² apta para trabajar horizontal ó vertical.

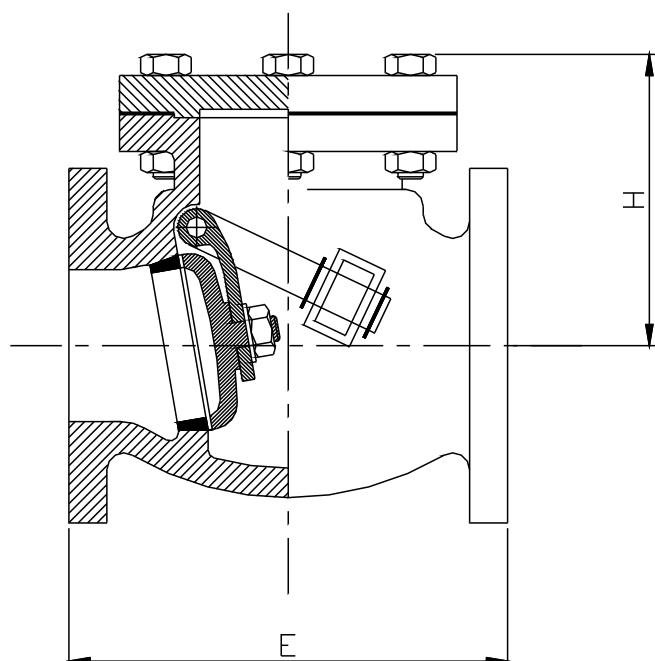

Ø	2"	2½"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
E	203	216	241	292	330	400	495	622	699
H	148	139	170	190	220	230	294	330	370
Peso Kg.	16	19	26	45	63	80	140	213	295

METALURGICA GUADALUPE S.R.L.

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones que no alteren las normas, sin previo aviso.

49Libertad N° 5719 B1653AOW VILLA BALLESTER - PROV. BS. AS. - REP. ARGENTINA

TEL: (54)(11) 4768-8038 y rotativas

E-mail: metalurgicaguadalupe@metguadalupe.com.ar

Web: www.siwo.com.ar