
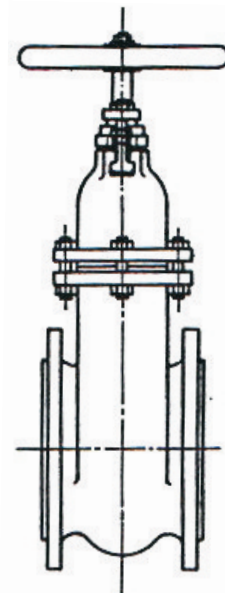


VALVULA ESCLUSA - VASTAGO FIJO -

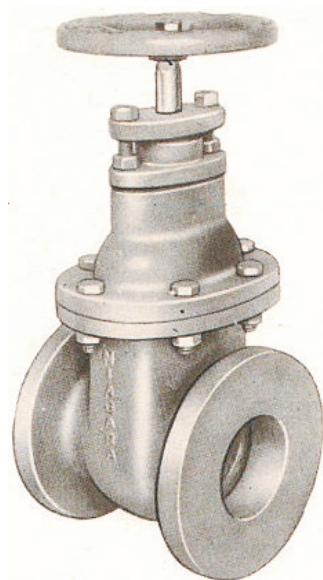

Diámetro nominal	pulg.	2"	2½"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
Diámetro efectivo interior	mm	50	62	75	100	125	150	200	250	300
Entrebridas	mm	150	160	180	190	200	210	230	250	280
Diámetro exterior bridas	mm	160	175	200	230	260	290	350	400	450
Espesor bridas (incluido resalte)	mm	16	17	18	20	21	22	24	27	28
Diámetro resalte	mm	90	110	127	155	180	205	260	310	360
Diámetro centro de agujeros	mm	125	140	160	180	210	240	300	350	400
Núm y diámetro de los agujeros	----	4x18	4x18	4x22	4x22	4x22	6x22	6x22	8x22	8x22
Diámetro del volante	mm	180	180	200	225	225	250	280	315	315
Altura máxima	mm	285	300	335	385	430	485	525	710	825

Condiciones de funcionamiento

Tipo 1133

Construcción en
hierro fundido

Petróleo, agua o gas, a

temperatura ambiente

y baja presión uniforme

Diámetro nominal 2" a 6":
150 lbs./pulg.² (10 kg/cm²)

Diámetro nominal 8" y 10":
125 lbs./pulg.² (8 kg/cm²)

Diámetro nominal 12":
85 lbs./pulg.² (6 kg/cm²)

METALURGICA GUADALUPE S.R.L.

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones que no alteren las normas, sin previo aviso.

49Libertad N° 5719 B1653AOW VILLA BALLESTER - PROV. BS. AS. - REP. ARGENTINA

TEL: (54)(11) 4768-8038 y rotativas

E-mail: metalurgicaguadalupe@metguadalupe.com.ar

Web: www.siwo.com.ar