

VALVULAS DE RETENCION




Material ABS.

Para uso horizontal ó vertical.

Con unión doble incorporada en 2", 2-1/4", 3", 4".

Tipo Filtro ó Intermedia y Tipo Pié ó

Canasto en 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2".

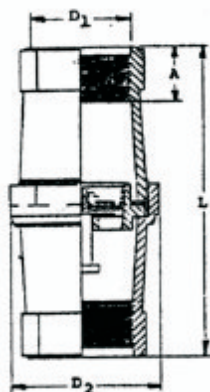


TIPO FILTRO O INTERMEDIA

Dimensiones principales

	20 3/4"	25 1"	32 1-1/4"	40 1-1/2"
L	115	115	120	120
A	22	22	27	27
D1(*)	3/4"x14	1"x11	1-1/4"x11	1-1/2"x11
D2	76	76	76	76

Medidas en milímetros. (*)Rosca Gc BSPT IRAM-5063

A pedido se entrega provista con un resorte de acero inoxidable para poder usarla en posición horizontal.



TIPO PIE O CANASTO


Dimensiones principales

	20 3/4"	25 1"	32 1-1/4"	40 1-1/2"
L	143	143	153	153
A	22	22	27	27
D1(*)	3/4"x14	1"x11	1-1/4"x11	1-1/2"x11
D2	76	76	76	76

Medidas en milímetros. (*)Rosca Gc BSPT IRAM-5063

A pedido se entrega provista con un resorte de acero inoxidable para poder usarla en posición horizontal.

TIPO HORIZONTAL



Dimensiones principales

	25 1"
L	142
A	20
D1 (*)	1"X11
D2	63

Medidas en milímetros. (*)Rosca Gc BSPT IRAM-5063

METALURGICA GUADALUPE S.R.L.

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones que no alteren las normas, sin previo aviso.

CALLE 49 N° 5719 (ex Libertad 725) B1653AOW VILLA BALLESTER - PROV. BS. AS. - REP. ARGENTINA

TEL: (54)(11) 4768-8038 y rotativas FAX: 4768-7971

E-mail: metalurgicaguadalupe@metguadalupe.com.ar

Web: www.siwo.com.ar